

Terrassenbau-System



Terrassotec Inox gehärtet

Vorteile:


Keine Spanaufstellung durch Sonderkopf,
60% höheres Bruchmoment als herkömmliche Edelstahlschrauben.
Terrassotec ES gehärtet verfügen über genügend Drehmoment,
so dass sie ohne Vorbohren ins Holz eingedreht werden können.
Die Schraubengeometrie verringert die Spaltgefahr.

Dista-Leiste

Kein Abscheren, da die Dista-Leiste den notwendigen Bewegungsspielraum bietet, der den Dehnungsvorgang ausgleicht.

Die Dista-Leiste wird beim Hartholzterrassenbau eingesetzt und dient als Zwischenlage der Hartholzpaneele und Unterkonstruktion. Dies verhindert das Abscheren der Schraube. Dank unserer Dista-Leiste gewinnt die Schraubenbefestigung an Haltbarkeit, da sie für einen Spielraum von 10 mm zwischen Hartholzpaneele und Unterkonstruktion sorgt. Die Schraube erhält die notwendige Bewegungsfreiheit und Schraubenabriss werden dadurch maßgeblich reduziert.

Die Dista-Leiste sorgt durch Ihre gerippte Konstruktionsweise für eine positive Luftzirkulation und reduziert durch den Feuchtigkeitsabtransport den Verwitterungsprozess der Hartholzterrasse auf ein Minimum.

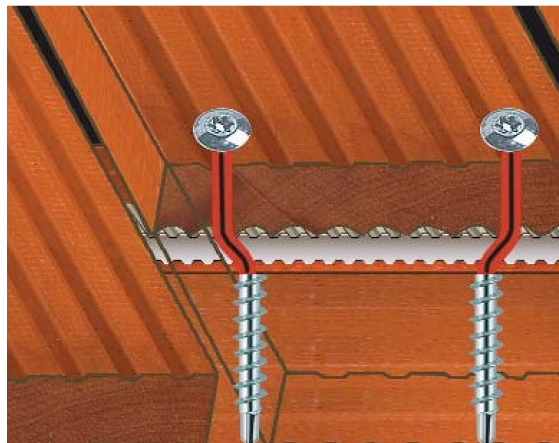

Mit Dista-Leiste:

Kein Abscheren, da die Dista-Leiste den notwendigen Bewegungsspielraum bietet, der den Dehnungsvorgang ausgleicht.